

DAMP- EN LUCHTSCHERMEN

INTELLO

Intelligente damprem- en luchtdichtingsbaan bij isolatie tussen de draagbalken. Met vochtvariabele $s_d/\mu d$ -waarde.



Materiaal:	polypropyleenvlies, polypropyleen-copolymeer-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	$0.25 < x < 10$ m
Toepassing:	platte en hellende daken, muur, plafond en vloer

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
INTELLO030	1500 x 20000	2.63	30.00	42
INTELLO075	1500 x 50000	2.52	75.00	20
INTELLO150	3000 x 50000	2.52	150.00	20

INTELLO PLUS

Gewapende intelligente damprem- en luchtdichtingsbaan bij isolatie tussen de draagbalken. Met vochtvariabele $s_d/\mu d$ -waarde.



Materiaal:	polypropyleenvlies, polypropyleen-copolymeermembraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	$0.25 < x < 10$ m
Toepassing:	platte en hellende daken, muur, plafond en vloer

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
INTELLOPLUS030	1500 x 20000	2.78	30.00	42
INTELLOPLUS075	1500 x 50000	2.68	75.00	20
INTELLOPLUS150	3000 x 50000	2.68	150.00	20

PRO CLIMA DB+

Gewapende damprem- en luchtdichtingsbaan uit bouwpapier, bij isolatie tussen de kepers. Met vochtvariabele $s_d/\mu d$ -waarde.



Materiaal:	kraftpapier gekleefd met PE en glasvezelwapening
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	$0.6 < x < 4$ m
Toepassing:	dak, muur, plafond en vloer

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
DB+075	750 x 100000	1.98	75.00	24
DB+090	900 x 100000	1.98	90.00	24
DB+105	1050 x 100000	1.98	105.00	24
DB+052.5	1050 x 50000	1.98	52.50	42
DB+135	1350 x 100000	1.98	135.00	24
DB+067.5	1350 x 50000	1.98	67.50	42
DB+085	1700 x 50000	1.98	85.00	42
DB+137.5	2750 x 50000	1.98	137.50	20

PRO CLIMA DA

Damprem- en luchtdichtingsbaan bij isolatie resp. buiten de draagconstructie.



Materiaal:	propyleenvlies en -membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	2.3 m
Toepassing:	regendicht, op betimmering (vb. isolatie boven de kepers)

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
DA075	1500 x 50000	1.89	75.00	20

PRO CLIMA DA CONNECT

Damprem- en luchtdichtingsbaan bij isolatie resp. buiten de draagconstructie. Met twee geïntegreerde kleefstroken op de langse randen.

Materiaal:	propyleenvlies en -membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	2.3 m
Toepassing:	regendicht, op betimmering (vb. isolatie boven de kepers)

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
DAC075	1500 x 50000	2.26	75.00	20



INTESANA

Intelligente damprem- en luchtdichtingsbaan bij isolatie op resp. buiten de draagconstructie. Met vochtvariabele sd/ μ d-waarde.

Materiaal:	propyleenvlies en polypropyleen-copolymeer-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.25 < x < 10 m
Toepassing:	regendicht, op betimmering (vb. onder buitendakisolatie)

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
INTESANA075	1500 x 50000	2.78	75.00	20



INTESANA CONNECT

Intelligente damprem- en luchtdichtingsbaan bij isolatie op resp. buiten de draagconstructie. Met vochtvariabele sd/ μ d-waarde. Met twee geïntegreerde kleefstroken op de langse randen.

Materiaal:	propyleenvlies en polypropyleen-copolymeer-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.25 < x < 10 m
Toepassing:	regendicht, op betimmering (vb. onder buitendakisolatie)

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
INTESANAC075	1500 x 50000	3.04	75.00	20



ONDERDAK- EN GEVELSCHERMEN

SOLITEX UD

3-lagige onderdak- en onderspanfolie.

Materiaal:	propyleenvlies en monolitisch TEEE-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.02 m
Toepassing:	diffusieopen onderspanning of onderdak op betimmering, houtvezelonderdakplaten, MDF en alle soorten isolatiematerialen



code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEXUD075	1500 x 50000	2.15	75.00	20
SOLITEXUD150	3000 x 50000	2.15	150.00	20

SOLITEX UD CONNECT

3-lagige onderdak- en onderspanfolie. Met twee geïntegreerde kleefstroken.

Materiaal:	propyleenvlies en monolitisch TEEE-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.02 m
Toepassing:	diffusieopen onderspanning of onderdak op betimmering, houtvezelonderdakplaten, MDF en alle soorten isolatiematerialen



code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEXUDC075	1500 x 50000	2.46	75.00	20

SOLITEX PLUS

4-lagige onderdak- en onderspanbaan, gewapend.

Materiaal:	propyleenvlies en monolitisch TEEE-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.02 m
Toepassing:	scheurvaste, diffusieopen onderspanfolie of onderdak op betimmering, MDF- en houtvezelonderdakplaten, en alle soorten isolatiemateriaal



code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEX+075	1500 x 50000	2.58	75.00	20
SOLITEX+150	3000 x 50000	2.58	150.00	20

SOLITEX PLUS CONNECT

4-lagige onderdak- en onderspanbaan, gewapend. Met twee geïntegreerde kleefstroken.

Materiaal:	propyleenvlies en monolitisch TEEE-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.02 m
Toepassing:	scheurvaste, diffusieopen onderspanfolie of onderdak op betimmering, MDF- en houtvezelonderdakplaten, en alle soorten isolatiemateriaal



code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEX+C075	1500 x 50000	2.89	75.00	20

SOLITEX UM CONNECT

4-lagige onderdakfolie met 3D-afdekpapier en butylkleefstrook.



Materiaal:	propyleenvlies en monolithisch TEEE-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.02 m
Toepassing:	diffusieopen onderdak op betimmering onder metalen dakbedekkingen

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEXUMC037.5	1500 x 25000	9.24	37.50	10

SOLITEX MENTO

Mento 1000 - 3000 - 5000 :
3-laagse onderdak- en onderspanbaan



Mento Plus :
4- laagse, gewapende onderdak- en onderspanbaan



Materiaal:	propyleenvlies en monolithisch TEEE-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.05 m
Toepassing Mento:	leggen op beschot, onderdakplaten van MDF en zachtboard en plaatvormig thermisch isolatiemateriaal
Toepassing Mento Plus:	geschikt voor inblaaisolatiemateriaal

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEXMENTO1000075	1500 x 50000	1.68	75.00	30
SOLITEXMENTO1000150	3000 x 50000	1.68	150.00	30
SOLITEXMENTO3000075	1500 x 50000	1.94	75.00	20
SOLITEXMENTO5000075	1500 x 50000	2.68	75.00	20
SOLITEXMENTO5000150	3000 x 50000	2.68	150.00	20

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEXMENTO+075	1500 x 50000	2.36	75.00	20
SOLITEXMENTO+150	3000 x 50000	2.36	150.00	20

SOLITEX MENTO CONNECT

3- laagse resp. 4- laagse onderdak- en onderspanbaan met twee geïntegreerde zelfklevende zones.

Materiaal:	propyleenvlies en monolithisch TEEE-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.05 m
Toepassing:	zie "Solitex Mento"

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEXMENTOC1000075	1500 x 50000	1.99	75.00	30
SOLITEXMENTOC3000075	1500 x 50000	2.25	75.00	20
SOLITEXMENTOC5000075	1500 x 50000	2.99	75.00	20
SOLITEXMENTO+C5000075	1500 x 50000	2.67	75.00	20

SOLITEX FRONTA QUATTRO

3-laagse wandbetimmeringsbaan met stevig, beschermende vliezen die zorgen voor extreem hoge scheurvastheid.

Materiaal:	propyleenvlies en monolithisch TEEE-membraan
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.05 m
Toepassing:	gevelbetimmering

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEXFQ075	1500 x 50000	3.09	75.00	20
SOLITEXFQ150	3000 x 50000	3.09	150.00	12



SOLITEX FRONTA WA

3-laagse afdekfolie voor wandbetimmering.

Materiaal:	propyleenvlies
Brandgedrag:	E
Sd-waarde:	0.01 m
Toepassing:	winddicht maken van buitenmuren

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
SOLITEXWA075	1500 x 50000	1.62	75.00	20
SOLITEXWA150	3000 x 50000	1.62	150.00	20



KLEEF GAMMA

KLEEFBANDEN

UNI TAPE

Gewapend kraftpapier met gesiliconiseerd afdekpapier.
Voor afdichten van voegen en overlappingsen.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
UNITAPE	30000 x 60	18.90	10



TESCON VANA

Universele kleefband met vliesdrager. Voor verlijming van overlappingsen van folies en vliesbanen en aansluitingen. Ook voor afdichten van stootvoegen van houtderivaatplaten.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
TESCONVANA	30000 x 60	23.40	10



TESCON N1

Allround-kleefband met drager uit geperforeerde PE-folie. Verlijming van overlappingsen van folies en vliesbanen en hun aansluitingen. Ook geschikt voor het afdichten van stootvoegen van houtderivaatplaten.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
TESCONN1	30000 x 60	23.40	10



TESCON INVIS

Geperforeerde polyethyleenfolie met afdekpapier, voor niet-zichtbare verlijmingen en aansluitingen (binnen en buiten).

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
TESCONINVIS	30000 x 60	23.40	10



RAPID CELL

Gesiliconiseerd kraftpapier zonder afdekpapier, voor luchtdichte afdichting van houtderivaatplaten (vb. OSB).

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
RAPIDCELL	15000 x 50	9.15	12



DUPLEX

Dubbelzijdige kleefband met afdekpapier bestaand uit gesiliconiseerde PE-folie. Voor tegen vocht beschermde afdichting onderdak-, onderspanbanen en dichtingsfolies voor gevelbekleding.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
DUPLEX	20000 x 25	6.40	5



TESCON NAIDEC

Dubbelzijdige nagelafdichtingsband met afdekpapier.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
TESCONNAIDEC	20000 x 50	18.00	6



BUDAX TOP

Eenzijdige butylrubberband met gesiliconiseerd afdekpapier. Gegarandeerde vochtbestendige verlijming (binnen en buiten).

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
BUDAXTOP060	20000 x 60	22.00	5
BUDAXTOP075	20000 x 75	26.20	4
BUDAXTOP150	20000 x 150	51.40	2



AANSLUITBANDEN

TESCON PROFIL

Hoekkleefband voor binnen en buiten. Voor aansluitingen aan ramen en deuren (dampremmen en houtderivaten). Het afdekpapier is in drie gesneden.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
TESCONPROFIL	30000 x 60	30.00	5



CONTEGA PV

Dampremmende pleisteraansluitband met geïntegreerd wapeningsvlies. Voor gedefinieerde aansluitingen van banen op bouwonderdelen, resp. houtderivaatplaten op te bepleisteren bouwonderdelen.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
CONTEGAPV	15000 x 200	30.75	4



CONTEGA FC

Pleisteraansluitband met dampremmende eigenschappen. Voor afdichting van aansluitvoegen van vensters en deuren.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
CONTEGAFC085	15000 x 85	16.50	8



CONTEGA SL

Tweelagige pleisteraansluitband met dampremmende eigenschappen, voor luchtdichte aansluiting van vensters en deuren.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
CONTEGASL085	15000 x 85	30.00	8
CONTEGASL120	15000 x 120	40.20	8



CONTEGA EXO

Bepleisterbare aansluitband voor winddichte afsluiting van geïsoleerde voegen aan de buitenkant bij de inbouw van vensters en deuren.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
CONTEGAEXO085	15000 x 85	30.00	8
CONTEGAEXO120	15000 x 120	40.20	8




CONTEGA IQ

Luchtdichte aansluitband met dampremmende eigenschappen voor aansluitvoegen bij ramen en deuren.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
CONTEGAIQENKEL	30000 x 90	56.10	8
CONTEGAIQDUBBEL	30000 x 90	64.50	8




Betonbouw : 1 kleefstrook

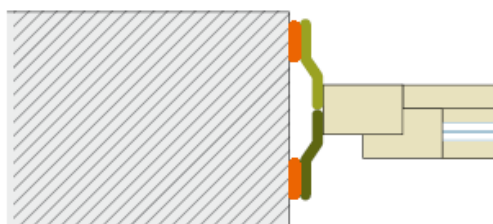

Contega IQ wordt met kleefstrook aan de zijkant op het kozijn aangesloten en met het aansluitkleefmiddel Orcon F of Orcon Classic rondom in het dagstuk verlijmd.

Houtbouw : 2 kleefstroken

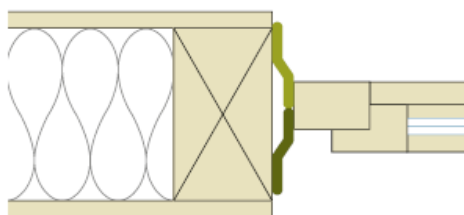

Contega IQ wordt met de eerste kleefstrook aan de zijkant op het kozijn aangesloten en met de tweede kleefstrook rondom in het dagstuk verlijmd.

KLEEFLIJMEN

ORCON F

Allround-aansluitkleefmiddel voor binnen en buiten. Voor aansluiting van alle soorten dampremmen op aangrenzende constructieonderdelen.

code	inhoud	€/koker	koker/doos
ORCONF	310 ml	6.80	20



ORCON CLASSIC

Oplosmiddelvrije allround-aansluitlijm voor luchtdichte aansluitingen van alle soorten dampremmen.

code	inhoud	€/koker	koker/doos
ORCONC	310 ml	6.80	20



ECO COLL

Naturlatex-kleefmiddel voor luchtdichte verlijming van damprem- en luchtdichtingsbanen uit bouwpapier aan alle aansluitingen zonder aandrukmiddel of andere bevestigingen en onder elkaar.

code	inhoud	€/koker	koker/doos
ECOCOLL	310 ml	8.30	20



DIVERSE

KAFLEX MONO / DUO


Kabelmanchetten uit EPDM voor snelle en duurzame doorvoer van kabels door de luchtdichtingslaag. Diameter 6 -12 mm
Uitvoering : mono of duo (2)



code	afmetingen	€/st	st/doos
KAFLEXMONO	145 x 145	2.84	5
KAFLEXDUO	145 x 145	2.84	5

KAFLEX MULTI


Kabelmanchetten uit EPDM voor snelle en duurzaam afdichten met meerdere kabels. Diameter 6 -12 mm.
Uitvoering : Multi (tot 16 kabels)



code	afmetingen	€/st	st/doos
KAFLEXMULTI	140 x 140	10.30	2

ROFLEX

Buismanchetten uit hoogwaardig EPDM. Voor het luchtdicht doorvoeren van buizen met een diameter van 15 tot 320 mm.



code	buis	afmetingen	€/st	st/doos
ROFLEX020	15 tot 30 mm	145 x 145	3.26	5
ROFLEX050	50 tot 90 mm	140 x 140	4.67	2
ROFLEX100	100 tot 120 mm	200 x 200	5.47	2
ROFLEX150	120 tot 170 mm	250 x 250	7.46	2
ROFLEX200	170 tot 220 mm	300 x 300	9.04	2
ROFLEX250	220 tot 270 mm	450 x 450	13.45	2
ROFLEX300	270 tot 320 mm	500 x 500	16.71	2