


SPOUW-, SCHROEF- & SLAGANKERS

SPOUWANKER TRADITIONEEL



code	lengte	dikte	coating	€/ds	st/ds
ANKERTRAD230-3.5	230 mm	3.5	gegalvaniseerd	33.62	500
ANKERTRAD260-3.5	260 mm	3.5	gegalvaniseerd	37.03	500

SPOUWANKER TYPE WL



code	lengte	dikte	coating	€/ds	st/ds
ANKERWL210-3.5	210 mm	3.5	gegalvaniseerd	30.61	500
ANKERWL260-3.5	260 mm	3.5	gegalvaniseerd	35.94	500

SPOUWANKER TYPE R




code	lengte	dikte	coating	€/ds	st/ds
ANKERR230-3.5	230 mm	3.5	gegalvaniseerd	44.80	500
ANKERR260-3.5	260 mm	3.5	gegalvaniseerd	49.11	500

SCHROEFANKER TYPE LHS



code	lengte	dikte	coating	€/ds	st/ds
ANKERLHS210-3.5	210 mm	3.5	gegalvaniseerd	46.83	500

SLAGANKER TYPE UNI



code	lengte	dikte	coating	€/ds	st/ds
ANKERUNI180	180 mm	4.0	gegalvaniseerd	50.34	500
ANKERUNI210	210 mm	4.0	gegalvaniseerd	54.40	500

SLAGSPOUWANKER VERZINKT



code	lengte	dikte	materiaal	€/ds	st/ds
ANKERVZ250	250 mm	4.0	verzinkt	21.20	200
ANKERVZ275	275 mm	4.0	verzinkt	21.78	200
ANKERVZ300	300 mm	4.0	verzinkt	22.36	200
ANKERVZ320	320 mm	4.0	verzinkt	24.32	200
ANKERVZ360	360 mm	4.0	verzinkt	40.42	200
ANKERVZ400	400 mm	4.0	verzinkt	47.64	200

SLAGSPOUWANKER RVS DUNBED



code	lengte	dikte	materiaal	€/ds	st/ds
ANKERRVS250DB	250 mm	4.0	RVS A2	156.80	200
ANKERRVS275DB	275 mm	4.0	RVS A2		200
ANKERRVS300DB	300 mm	4.0	RVS A2	166.40	200
ANKERRVS320DB	320 mm	4.0	RVS A2	170.24	200
ANKERRVS360DB	360 mm	4.0	RVS A2	190.72	200
ANKERRVS400DB	400 mm	4.0	RVS A2	202.24	200

PLUGGEN

HILTI IDP PLUGGEN

Pluggen voor bevestiging van isolatie in volle baksteen of beton.

code	lengte	isolatie	diam boor	€/doos	st/ds
IDP0204	7 cm	0-4 cm	8 mm	72.73	250
IDP0406	9 cm	2-6 cm	8 mm	78.13	250
IDP0608	11 cm	4-8 cm	8 mm	89.78	250
IDP0810	13 cm	6-10 cm	8 mm	96.03	250
IDP1012	15 cm	8-12 cm	8 mm	102.28	250
IDP1315	17 cm	10-14 cm	8 mm	196.73	250



HILTI IZ PLUGGEN

Pluggen voor de bevestiging van isolatie in ITONG of SNELBOUW.

code	lengte	isolatie	diam boor	€/doos	st/ds
IZ8070	7 cm	0-4 cm	8 mm	110.23	250
IZ8090	9 cm	2-6 cm	8 mm	121.03	250
IZ8110	11 cm	4-8 cm	8 mm	111.14	200
IZ8130	13 cm	6-10 cm	8 mm	118.76	200
IZ8150	15 cm	8-12 cm	8 mm	95.46	150
IZ8170	17 cm	10-14 cm	8 mm	102.71	150
IZ8190	19 cm	12-16 cm	8 mm	76.42	100
IZ8210	21 cm	14-18 cm	8 mm	83.52	100



PLUG MET SPREIDNAGEL

Pluggen voor de bevestiging van isolatie in geperforeerde- en volle bouwmaterialen (**geen beton**).

Verankeringsdiepte: 60 - 80 mm.

code	lengte	isolatie	diam boor	€/doos	st/ds
LFNPP10140	14 cm	6- 10 cm	10 mm	41.00	200
LFNPP10160	16 cm	8 -12 cm	10 mm	44.44	200
LFNPP10180	18 cm	10-14 cm	10 mm	52.36	200
LFNPP10200	20 cm	12-16 cm	10 mm	55.80	200
LFNPP10220	22 cm	14-18 cm	10 mm	35.02	100
LFNPP10260	26 cm	18-20 cm	10 mm	39.12	100
LFNPP10300	30 cm	22-24 cm	10 mm	44.30	100



UNIVERSELE PLUG MET SPREIDNAGEL

Pluggen voor de bevestiging van isolatie in beton, geperforeerde- en volle bouwmaterialen.

Verankeringsdiepte: 50 mm.

code	lengte	isolatie	diam boor	€/doos	st/ds
LTX10070	7 cm	2- 4 cm	10 mm	28.28	200
LTX10090	9 cm	4 - 6 cm	10 mm	31.00	200
LTX10110	11 cm	5 - 6 cm	10 mm	32.72	200
LTX10120	12 cm	4 - 8 cm	10 mm	39.64	200
LTX10140	14 cm	6 - 10 cm	10 mm	43.92	200
LTX10160	16 cm	8 - 12 cm	10 mm	47.06	200
LTX10180	18 cm	10 - 14 cm	10 mm	52.16	200
LTX10200	20 cm	12 - 16 cm	10 mm	61.82	200
LTX10220	22 cm	14 - 18 cm	10 mm	35.97	100
LTX10260	26 cm	22 - 24 cm	10 mm	41.58	100



GECOMBINEERDE PLUGGEN - ANKERS

COMBI SPOUWANKER VERZINKT + PP PLUG



Verzinkte slagspouwanker + plug in PP. Toepasbaar in geperforeerde en volle bouwmaterialen. Inslagpijpje en steenboor voor gemakkelijke plaatsing.

Boordiameter voor geperforeerde bouwmaterialen: 9 mm.

Boordiameter voor volle bouwmaterialen: 9,5 mm.

code	plug	anker	isolatie	€/ds	st/ds
ANKERCOMBI120-220	120	220	60	111.50	250

code	plug	anker	isolatie	€/ds	st/ds
ANKERCOMBI140-250	140	250	80	62.20	200
ANKERCOMBI160-250	160	250	100	65.64	200
ANKERCOMBI160-300	160	300	100	66.80	200
ANKERCOMBI180-300	180	300	120	74.72	200
ANKERCOMBI200-300	200	300	140	78.16	200
ANKERCOMBI220-320	220	320	160	47.18	100
ANKERCOMBI260-350	260	350	200	59.33	100
ANKERCOMBI260-400	260	400	200	62.94	100
ANKERCOMBI300-400	300	400	220	68.12	100

COMBI SPOUWANKER RVS + PP PLUG DUNBED



Slagspouwanker in RVS + plug in PP. Voor verlijming. Inslagpijpje en steenboor voor gemakkelijke plaatsing.

Boordiameter voor geperforeerde bouwmaterialen: 9 mm.

Boordiameter voor volle bouwmaterialen: 9,5 mm.

code	plug	anker	isolatie	€/ds	st/ds
ANKERCOMBIDB140-250	140	250	80	197.80	200
ANKERCOMBIDB160-250	160	250	100	201.24	200
ANKERCOMBIDB160-300	160	300	100	210.84	200
ANKERCOMBIDB180-300	180	300	120	218.76	200
ANKERCOMBIDB200-300	200	300	140	222.20	200
ANKERCOMBIDB220-320	200	300	140	236.47	200
ANKERCOMBIDB260-360	260	360	200	134.48	100
ANKERCOMBIDB260-400	260	400	200	140.24	100
ANKERCOMBIDB300-400	300	400	220	145.42	100

TOEBEHOREN

code	lengte	diam boor	€/st
STEENBOOR95120	220	9.5	11.14
STEENBOOR95260	260	9.5	12.53
STEENBOOR95310	310	9.5	12.80

code	lengte	€/st
INSLAGPIJP160	160	9.85
INSLAGPIJP160DUNBED	160	15.46



AFSTANDHOUDERS

code	€/col	st/ds of zk
REXKLEM	42.15	500 st/zak
ISOFIX20	170.00	1000 st/doos
ISOFIX40	170.00	1000 st/doos



CLIPSEN

code	€/col	st/ds of zk
CLIPSROOD	47.10	1000/zk
CLIPSZWART	42.15	500 st/doos



RONDELLEN

code	diam	opening	€/zk	st/zk
RONDELPVC	45 mm	7 mm	13.50	250
RONDELMECHANISCH	70 mm	5 mm	80.50	1000



NAGELS

VERDOKEN NAGELING


code	€/stuk
VERDOKENVERNAGELING	0.50

WHITE NAIL

code	lengte	€/doos	st/ds
NAGEL070WHITENAIL	7 cm	74.62	700
NAGEL090WHITENAIL	9 cm	61.34	500

NAGELS INOX A2 GETORST

code	diam	lengte	€/kg
NAGEL070INOXA2GT	3.75	7 cm	16.00
NAGEL080INOXA2GT	3.75	8 cm	16.00
NAGEL090INOXA2GT	3.75	9 cm	16.00
NAGEL100INOXA2GT	3.75	10 cm	16.00
NAGEL110INOXA2GT	3.75	11 cm	16.00
NAGEL120INOXA2GT	3.75	12 cm	16.00
NAGEL130INOXA2GT	3.75	13 cm	16.00
NAGEL140INOXA2GT	3.75	14 cm	16.00
NAGEL150INOXA2GT	3.75	15 cm	16.00

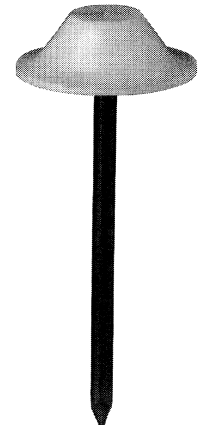

SCHROEVEN

SCHROEVEN INOX A2 POZI 5

code	diam	lengte	€/st	st/ds
SCHROEF040INOXA2POZI5	5	4 cm	0.12	100 / 200
SCHROEF060INOXA2POZI5	5	6 cm	0.14	100 / 200
SCHROEF070INOXA2POZI5	5	7 cm	0.15	100 / 200
SCHROEF080INOXA2POZI5	5	8 cm	0.17	100 / 200
SCHROEF090INOXA2POZI5	5	9 cm	0.20	100 / 200
SCHROEF100INOXA2POZI5	5	10 cm	0.24	100 / 200
SCHROEF110INOXA2POZI5	5	11 cm	0.25	100 / 200
SCHROEF120INOXA2POZI5	5	12 cm	0.34	100 / 200



SCHROEVEN INOX A2 POZI 6

code	diam	lengte	€/st	st/ds
SCHROEF060INOXA2POZI6	6	6 cm	0.15	100 / 200
SCHROEF070INOXA2POZI6	6	7 cm	0.16	100 / 200
SCHROEF080INOXA2POZI6	6	8 cm	0.18	100 / 200
SCHROEF090INOXA2POZI6	6	9 cm	0.21	100 / 200
SCHROEF100INOXA2POZI6	6	10 cm	0.25	100 / 200
SCHROEF110INOXA2POZI6	6	11 cm	0.26	100 / 200
SCHROEF120INOXA2POZI6	6	12 cm	0.35	100 / 200
SCHROEF130INOXA2POZI6	6	13 cm	0.36	100 / 200
SCHROEF140INOXA2POZI6	6	14 cm	0.37	100 / 200
SCHROEF150INOXA2POZI6	6	15 cm	0.39	100 / 200
SCHROEF160INOXA2POZI6	6	16 cm	0.50	100 / 200
SCHROEF180INOXA2POZI6	6	18 cm	0.52	100 / 200
SCHROEF200INOXA2POZI6	6	20 cm	0.54	100 / 200
SCHROEF220INOXA2POZI6	6	22 cm	0.73	100 / 200
SCHROEF240INOXA2POZI6	6	24 cm	0.75	100 / 200



SCHROEVEN INOX A2 ZESKANTKOP 6.5

Isolatieschroef INOX A2 met zeskantkop (8 mm) en kraag

code	diam	lengte	€/stuk
SCHROEF050INOXA2ZKK	6.5	5 cm	0.16
SCHROEF064INOXA2ZKK	6.5	6.4 cm	0.17
SCHROEF075INOXA2ZKK	6.5	7.5 cm	0.18
SCHROEF090INOXA2ZKK	6.5	9 cm	0.21
SCHROEF100INOXA2ZKK	6.5	10 cm	0.25
SCHROEF115INOXA2ZKK	6.5	11.5 cm	0.28
SCHROEF130INOXA2ZKK	6.5	13 cm	0.36
SCHROEF150INOXA2ZKK	6.5	15 cm	0.49



SCHROEVEN INOX A2 TORX 6

Isolatieschroef INOX A2 torx

code	diam	lengte	€/stuk
SCHROEF070INOXA2TORX	6	7 cm	Oa
SCHROEF080INOXA2TORX	6	8 cm	Oa
SCHROEF090INOXA2TORX	6	9 cm	Oa
SCHROEF100INOXA2TORX	6	10 cm	Oa
SCHROEF110INOXA2TORX	6	11 cm	Oa
SCHROEF120INOXA2TORX	6	12 cm	Oa
SCHROEF130INOXA2TORX	6	13 cm	Oa
SCHROEF140INOXA2TORX	6	14 cm	Oa
SCHROEF160INOXA2TORX	6	16 cm	Oa
SCHROEF180INOXA2TORX	6	18 cm	Oa
SCHROEF240INOXA2TORX	6	24 cm	Oa



TORX TOEBEHOREN

Toebehoren voor gebruik van torx schroeven

code	€/stuk
TORXBITS	Oa
TORXBITSVERLENGSTUK	Oa





PROFIELEN

PVC PROFIELEN STANDAARD

Witte PVC H & U verbinding- en stop profiel. Voor hoeveelheden boven de 600 lopende meter kunnen de profielen op maat gemaakt worden mits een meerprijs van 0.03 €/lm.

code	type	lengte	€/lm
PROFIELH032	H	6 m	1.37
PROFIELH042	H	6 m	1.47
PROFIELH052	H	6 m	1.53
PROFIELH062	H	6 m	1.60
PROFIELH082	H	6 m	2.24
PROFIELH100	H	6 m	2.92

code	type	lengte	€/lm
PROFIELU032	U	5 m	1.37
PROFIELU042	U	5 m	1.47
PROFIELU052	U	5 m	1.53
PROFIELU062	U	5 m	1.60
PROFIELU082	U	5 m	2.24
PROFIELU100	U	5 m	2.92




CMC PROFIELEN

SYSTEEM 850

Vuurbestendig. Dwarsprofiel met recht afgesneden flens.

Dikte type 850: 0.4 mm
 Belasting type 850: max 13.67 kg/m²
 Flens: 24 mm breed
 Kleur : wit

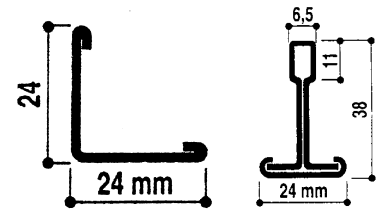


code	type	lengte	nummer	€/lm	st/ds	lm/ds
CMC85030001	Hoofdprofiel	3.6	850-30-001	2.08	25	90
CMC85430001	Tussenprofiel	1.2	854-30-001	1.80	50	60
CMC81230001	Tussenprofiel	0.6	812-30-001	1.80	75	45
CMC1420001	Randprofiel	3.05	1420-001	1.44	40	122

SYSTEEM 7500

Vuurbestendig. Dwarsprofiel met recht afgesneden flens.

Dikte: 0.4 mm
 Belasting: max. 11.68 kg/m²
 Flens: 15 mm breed
 Kleur : wit



code	type	lengte	nummer	€/lm	st/ds	lm/ds
CMC750030001	Hoofdprofiel	3	7500-30-001	1.39	30	90
CMC751430001	Tussenprofiel	1.2	7514-30-001	1.39	50	60
CMC751230001	Tussenprofiel	0.6	7512-30-001	1.39	75	45
CMC143930001	Randprofiel	3.05	1439-001	0.88	40	122

	platen 600 x 600		platen 600 x 1200	
	HP 1200 HOH	HP 600 HOH	HP 1200 HOH	HP 600 HOH
Hoofdprofiel	0.833	1.667 lm	0.833 lm	1.667 lm
Dwarsprofiel 1.2	1.667 lm	-	1.667 lm	-
Tussenprofiel 0.6	0.833 lm	1.667 lm	-	0.833 lm
Randprofiel	0.7 lm	0.7 lm	0.7 lm	0.7 lm
Opwaaiveren	5.556 st	5.556 st	4.167 st	4.167 st
Ophangingen	0.695 st	1.3889 st	0.695 st	1.3889 st

TOEBEHOREN CMC PROFIELEN

REGELVEER

Voor het regelen in de hoogte van cmc profiel.

code	type	€/st	st/ds
REGELVEER	SPR-011	0.49	250




OPWAAIVEER

619 : voor panelen tot max 110 mm dik


819 : voor panelen tot max 30 mm dik

code	type	€/st	st/ds
OPWAAIVEER619	619	0.66	100
OPWAAIVEER819	819	0.22	500



SNELHANGER 2 HAKEN

code	type	lengte mm	€/st	st/ds
SNELHANGER100	100	100 tem 150	0.34	100
SNELHANGER125	125	140 tem 230	0.38	100
SNELHANGER150	150	165 tem 280	0.44	100
SNELHANGER200	200	215 tem 380	0.46	100
SNELHANGER300	300	315 tem 580	0.60	100
SNELHANGER400	400	415 tem 780	0.64	100



KLEVEN & MONTEREN

ALU TAPE

code	breedte	€/rol	lm/rol
ALUTAPE05040	50	10.60	50
ALUTAPE07530	75	15.90	50
ALUTAPE10030	100	21.20	50



SCAPA BARNIER TAPE

code	breedte	€/rol	lm/rol	rol/ds
BARNIER6096	50	5.08	30	36



TEC 7

MS-polymeer die alles kan verlijmen, monteren en afdichten. Elastisch en direct overschilderbaar. Bestaat in verschillende kleuren

code	inhoud	€/koker	koker/ds
TEC7KOKERWIT	310 ml	7.25	12



NIETHAMERS

code	€/st
NIETHAMERRAPID19	29.00
NIETHAMERBEA380	379.15

NIETEN

code	€/doos	st/ds
NIETENBEA38008	11.79	21000
NIETENRAPID136	11.34	5000

