

VARIO XTRA SAFE

Dit uiterst variabel vochtregulerend damp scherm past zich gemakkelijk aan de extreemse weersomstandigheden aan. Een revolutionair nieuw fixatiesysteem met velcro zorgt ervoor dat het damp scherm gemakkelijk aangebracht en gecorrigeerd kan worden.



code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
VARIOXTRASAFE	40000 x 1500	4.45	60	42

VARIO XTRA FIX

Kleefband met velcro-systeem voor het aanbrengen van het vochtregulerend damp scherm Vario XtraSafe. Aanbrengen mogelijk door slechts één persoon. Voorkomt nietgaten.



code	afmetingen	€/rol	rol/ds	ds/pal
VARIOXTRAFIX	25000 x 10	10.77	20	120

VARIO XTRA TAPE

Extra sterke tape met blijvende kleefband. Perfect geschikt voor het afplakken van de naden van het vochtregulerend damp scherm Vario XtraSafe. Praktische "finger-lift" voor het gemakkelijk verwijderen van de beschermingsstrip.



code	afmetingen	€/rol	rol/ds	ds/pal
VARIOXTRATAPE	20000 x 60	29.57	10	80

VARIO XTRA FIT

Permanent elastische luchtdichtingskit met twee componenten. Kleur verandert na het drogen voor gemakkelijke controle. Hoge tolerantie voor structurele bewegingen. Verwerkingstemperatuur : -5° tot +40° C.



code	inhoud	€/koker	koker/ds	ds/pal
VARIOXTRAFIT	310 ml	7.63	12	75

VARIO KM DUPLEX

Vochtregulerende lucht / damp scherm in polyamide.

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
VARIOKM	40000 x 1500	3.64	60	42



VARIO KB1

Eenzijdige sterke kleefband, extra breed voor het afplakken van de naden van het lucht / damp scherm.

code	afmetingen	€/rol	rol/ds
VARIOKB1	40000 x 60	33.15	5



VARIO DOUBLE FIT

Dichtingsmestiek om de lucht- / dampdichtheid aan de randen van de Vario KM duplex te verzekeren. Kleeft zonder primer op beton, gips of hout. Zonder oplosmiddelen of isocyaanzoutzuur. Blijft soepel na droging.

code	inhoud	€/koker	koker/ds	ds/pal
VARIODF	310 ml	6.83	12	75



VARIO KB2

Dubbelzijdige kleefband voor het tijdelijk bevestigen van het lucht / damp scherm Vario KM duplex of Flammex op een metalen structuur. Veronderstelt een onmiddellijke afwerking, bv met gyproc platen.

code	afmetingen	€/rol	rol/ds	ds/pal
VARIOKB2	20000 x 19	15.56	12	120



VARIO PRO TAPE (tot einde voorraad)

Elastische dubbelzijdige kleefband, voor het realiseren van luchtdichte aansluitingen tussen materialen. Eveneens geschikt voor het duurzaam bevestigen van het Vario KM duplex-membraan op een metalen structuur.

code	afmetingen	€/rol	rol/ds	ds/pal
VARIOPROTAPE	10000 x 25	24.58	5	120



ISOLATIEMES

Mes met enkelzijdig lemmet, speciaal ontworpen voor het versnijden van minerale wol. Roestvrij stalen lemmet met een lengte van 29.7 cm.

code	€/stuk	st/ds
MESISOVER	20.18	5



VARIO MULTITAPE

Eenzijdige kleefband, flexibel en uitzetbaar met zeer grote kleefkracht, voor het luchtdicht vastkleven van ISOVER Vario folie aan dakvensters, leidingen en doorbrekingen van het dak. Ook geschikt voor het vastkleven van de overlappingsen tussen foliebanen. Geschikt voor binnen en buiten.



code	afmetingen	€/rol	rol/ds
VARIOMULTITAPE	25000 x 60	33.84	10

VARIO MULTITAPE SL

Eenzijdige kleefband, flexibel met tweedelige bescherm laag, handig voor het vormen van hoeken. Voor het luchtdicht vastkleven van ISOVER Vario folie aan dakramen, leidingen en doorbrekingen van het dak.



code	afmetingen	€/rol	rol/ds
VARIOMULTITAPESL	25000 x 60	33.84	10

VARIO SILVERFAST (tot einde voorraad)

Eenzijdige kleefband voor de buitenkant. Voor het luchtdicht vastkleven van overlappingsen onder de daktengels, onder het dak, en aan de constructie-elementen, zoals dakramen, leidingen, enz.



code	afmetingen	€/rol	rol/ds
VARIOMSILVERFAST	25000 x 60	32.86	10

VARIO STOS


EPDM element, flexibel, voorzien van een zeer sterke kleefband voor het luchtdicht afsluiten van doorgangen van alle soorten leidingen, met verschillende diameter.



code	afmetingen	€/st	st/zak
VARIOSTOS195	195 x 195	14.66	10
VARIOSTOS285	285 x 285	30.19	5

VARIO TIGHTTEC

Geschikt voor eenvoudige en tijdsbesparende luchtdichte aansluitingen van binnenhoeken (type I) , buitenhoeken (type X) en rond balken (type B)

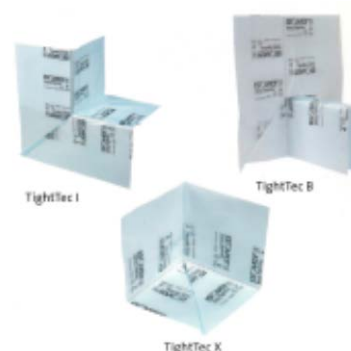

code	afmetingen	€/st	st/ds
VARIOTIGHTTECI	400 x 200	2.74	60
VARIOTIGHTTECX	400 x 200	2.88	60
VARIOTIGHTTECB	370 x 370	2.82	60

PASSELEC

Zeer sterke en scheurbestendige afsluitklever voor luchtdichte doorgangen van alle soorten leidingen met kleine diameter.



code	afmetingen	€/zak	st/zak	zak/ds
PASSELEC	60 x 60	10.79	10	10

OPTIMA LIGGER

Randprofiel, onderdeel van het ISOVER optima systeem, met voorgeboorde schroefgaten.



code	afmetingen	€/lm	st/pak
OPTIMALIGGER	2350 x 20	2.50	20

OPTIMA STAANDER

De ISOVER Optima staanders klikken eenvoudig in de liggers. Bijkomende bevestiging niet noodzakelijk. Past ook als kliksysteem op de Suspente intégra.



code	afmetingen	€/lm	st/pak
OPTIMASTAANDER	2400 x 46	2.92	10

OPTIMA OPZETSTUK

Telescopisch opzetstuk, passend in de ISOVER optima staanders. Snelle plaatsing door uitschuifbaar kliksysteem dat altijd past.



code	afmetingen	€/lm	st/pak
OPTIMAOPZETSTUK	500 x 48	4.72	10

SUSPENDE INTEGRA

Ophangingsstelsel bestaande uit een gewapend composiet dat toelaat om glaswolpanelen samen met het dampscherm onder een hellend dak te fixeren, zonder extra timmerwerk. De ISOVER optima staander kan er opgeklikt worden voor een snelle afwerking met Gyproc platen.



code	max dikte iso	€/stuk	st/ds
SUSPENDE1216	16 cm	2.10	50
SUSPENDE1620	20 cm	2.31	50
SUSPENDE2024	24 cm	2.55	50

FLAMMEX (tot einde voorraad)

Polyethyleen lucht / dampscherm.

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /rol
FLAMMEX	25000 x 2000	0.18	1.90	50



DIFUNORM POWERGRIP

Polyethyleen lucht / dampscherm.

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /rol
DIFUNORMPOWERGRIP	50000 x 2000	0.18	1.25	100



ISOCONFORT 35

Opgerolde glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen zijn aangebracht.



Lambda (d): 0.035 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /rol	rol/pal	m ² /pal	R (d)
ISOCON35060	7000 x 1200	60	5.38	8.40	30	252.00	1.70
ISOCON35080	5300 x 1200	80	6.32	6.36	30	190.80	2.25
ISOCON35100	4500 x 1200	100	7.81	5.40	30	162.00	2.85
ISOCON35120	3900 x 1200	120	8.53	4.68	30	140.40	3.40
ISOCON35140	3400 x 1200	140	9.86	4.08	30	122.40	4.00
ISOCON35160	2600 x 1200	160	11.37	3.12	30	93.60	4.55
ISOCON35180	2300 x 1200	180	12.81	2.76	30	82.80	5.10
ISOCON35200	2200 x 1200	200	14.23	2.64	30	79.20	5.70
ISOCON35220	2100 x 1200	220	15.66	2.52	30	75.60	6.25
ISOCON35240	2000 x 1200	240	17.07	2.40	30	72.00	6.80

ISOCONFORT 32

Opgerolde glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen zijn aangebracht.



Lambda (d): 0.032 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /rol	rol/pal	m ² /pal	R (d)
ISOCON32060	6300 x 1200	60	7.01	7.56	24	181.44	1.85
ISOCON32120	3200 x 1200	120	12.78	3.84	24	92.16	3.75
ISOCON32160	2700 x 1200	160	17.09	3.24	18	58.32	5.00
ISOCON32180	2600 x 1200	180	18.26	3.12	18	56.16	5.60
ISOCON32200	2300 x 1200	200	20.29	2.76	18	49.68	6.20

ROLLISOL PLUS

Alukraft spijkerflensdeken met samendrukbare zones aan de zijkant.




Lambda (d): 0.040 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
ROLL060350	12000 x 350	60	4.89	8.40	45	378.00	1.50
ROLL060450	12000 x 450	60	4.89	10.80	30	324.00	1.50
ROLL060600	12000 x 600	60	4.89	14.40	30	432.00	1.50
ROLL100450	12000 x 450	100	7.41	10.80	18	194.40	2.50
ROLL100600	12000 x 600	100	7.41	14.40	18	259.20	2.50
ROLL120350	10000 x 350	120	8.53	7.00	27	189.00	3.00
ROLL120450	10000 x 450	120	8.53	9.00	18	162.00	3.00
ROLL120600	10000 x 600	120	8.53	12.00	18	216.00	3.00
ROLL150350	8000 x 350	150	9.73	5.60	27	151.20	3.75
ROLL150450	8000 x 450	150	9.73	7.20	18	129.60	3.75
ROLL150600	8000 x 600	150	9.73	9.60	18	172.80	3.75
ROLL180350	4000 x 350	180	10.83	2.80	27	75.60	4.50
ROLL180450	4000 x 450	180	10.83	3.60	18	64.80	4.50
ROLL180600	4000 x 600	180	10.83	4.80	18	86.40	4.50
ROLL200450	3500 x 450	200	12.54	3.15	18	56.70	5.00
ROLL200600	3500 x 600	200	12.54	4.20	18	75.60	5.00
ROLL220450	3200 x 450	220	14.09	2.88	18	51.84	5.50
ROLL220600	3200 x 600	220	14.09	3.84	18	69.12	5.50
ROLL240450	3000 x 450	240	15.33	2.70	18	48.60	6.00
ROLL240600	3000 x 600	240	15.33	3.60	18	64.80	6.00

MULTIMAX 30

Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde.



Lambda (d): 0.030 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
MULTIM30045	1350 x 600	45	11.35	8.10	12	97.20	1.50
MULTIM30060	1350 x 600	60	13.75	6.48	12	77.76	2.00
MULTIM30090	1350 x 600	90	20.25	4.05	12	48.60	3.00
MULTIM30120	1350 x 600	120	27.01	3.24	12	38.88	4.00
MULTIM30150	1200 x 600	150	33.08	2.43	12	29.16	5.00

MUPAN FACADE

Glaswolplaat, langs de ene zijde bekleed met een zwart, weersbestendig glasvlies en langs de andere zijde bekleed met een geel glasvlies.



Lambda (d): 0.032 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
MUF050	1500 x 600	50	9.33	7.20	16	115.20	1.55
MUF060	1500 x 600	60	10.87	6.30	16	100.80	1.85
MUF080	1500 x 600	80	14.53	4.50	16	72.00	2.50
MUF100	1500 x 600	100	18.50	3.60	16	57.60	3.10
MUF120	1500 x 600	120	22.20	3.60	16	57.60	3.75
MUF140	1500 x 600	140	25.91	2.70	16	43.20	4.35
MUF160	1500 x 600	160	29.60	2.70	16	43.20	5.00

EASYPAN

Glaswolplaat, aan beide zijden bekleed met een geel glasvlies.



Lambda (d): 0.035 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
EASYP050	1500 x 600	50	6.01	10.80	12	129.60	1.40
EASYP060	1500 x 600	60	7.01	9.00	12	108.00	1.70
EASYP080	1500 x 600	80	9.81	6.30	12	75.60	2.25
EASYP100	1500 x 600	100	12.27	5.40	12	64.80	2.85
EASYP120	1500 x 600	120	14.29	4.50	12	54.00	3.40
EASYP140	1500 x 600	140	16.76	3.60	12	43.20	4.00

PARTY WALL

Vormvaste glaswolplaat aan één zijde bekleed met een glasvlies.




Lambda (d): 0.033 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	m ² /pal	R (d)
PARTYW020	1500 x 600	20	4.30	22.50	270.00	0.60
PARTYW030	1500 x 600	30	6.37	15.30	183.60	0.90
PARTYW040	1500 x 600	40	7.49	10.80	129.60	1.20
PARTYW050	1500 x 600	50	9.35	9.00	108.00	1.40

SYSTEMBOARD

Harde glaswolplaat, aan beide zijden voorzien van een glasvlies, met een sponning aan de langsijde.



Lambda (d): 0.033 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R (d)
SYSTEMB028	2600 x 1220	28	14.83	35	111.02	0.80

SYSTEMROLL 1000

Stevig onbekleed glaswoldeken met uiterst hoge isolatiewaarde



Lamda (d): 0.032 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
SR1000100-570	2700 x 570	100	10.73	4.33	24	103.96	3.10
SR1000120-580	3200 x 580	120	12.87	3.71	24	89.09	3.75
SR1000140-580	2700 x 580	140	15.00	3.13	24	75.17	4.35
SR1000161-580	2700 x 580	161	17.25	3.13	18	56.38	5.00
SR1000180-580	2500 x 580	180	18.73	2.90	18	52.20	5.65
SR1000200-580	2200 x 580	200	21.44	2.55	18	45.94	6.25

SYSTEMROLL 700

Stevig onbekleed glaswoldeken met hoge isolatiewaarde.



Lamda (d): 0.035 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
SR0700170-580	3750 x 580	170	12.10	4.35	18	78.30	4.85
SR0700190-580	3250 x 580	190	13.52	3.77	18	67.86	5.40
SR0700200-580	3300 x 580	200	14.22	3.83	18	68.90	5.70
SR0700220-580	3300 x 580	220	15.65	3.83	18	68.90	6.25
SR0700240-580	3050 x 580	240	16.57	3.54	18	63.68	6.80

SYSTEMROLL 400

Stevig onbekleed glaswoldeken.

Lamda (d): 0.038 W/(m.K)




code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
SR0400090-370	12150 x 370	90	6.05	13.49	18	242.76	2.35
SR0400090-580	12150 x 580	90	6.05	14.09	18	253.69	2.35
SR0400120-370	9100 x 370	120	8.07	10.10	18	181.82	3.15
SR0400120-580	9100 x 580	120	8.07	10.56	18	190.00	3.15
SR0400140-370	7800 x 370	140	9.41	8.66	18	155.84	3.65
SR0400170-580	6000 x 580	170	11.44	6.96	18	125.28	4.55
SR0400170-590	6000 x 590	170	11.44	7.08	18	127.44	4.55
SR0400170-600	6000 x 600	170	11.44	7.20	18	129.60	4.55
SR0400190-580	4300 x 580	190	12.76	4.99	18	89.78	5.10
SR0400190-590	4300 x 590	190	12.76	5.07	18	91.33	5.10
SR0400220-580	3750 x 580	220	14.78	4.35	18	78.30	5.90
SR0400220-590	3750 x 590	220	14.78	4.43	18	79.65	5.90
SR0400220-600	3750 x 600	220	14.78	4.50	18	81.00	5.90
SR0400240-580	3000 x 580	240	16.12	3.48	18	62.64	6.45

COMFORTPANEL 32

Glaswolplaat, aan beide zijden bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht.

Lambda (d): 0.032 W/(m.K)



code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
COMFORT32060	1500 x 600	60	7.01	6.30	16	100.80	1.85
COMFORT32120	1500 x 600	120	12.78	3.60	16	57.60	3.75
COMFORT32140	1500 x 600	140	14.86	2.70	16	43.20	4.35

VACUPAD 007

Vacuüm isolatie plaat met een vacuüm isolatiekern van 20 mm aan beide zijden afgewerkt met 5 mm XPS.

Lambda (d) : 0,007 W/(m.K)



code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /plaat	m ² /pal	R (d)
VACUPAD030	1000 x 600	30	217.48	0,60	27.00	3,10

SONEPANEL

Glaswolplaat aan één zijde bekleed met een geel glasvlies.

Lambda (d): 0.037 W/(m.K)



code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
SONEP040	1350 x 600	40	3.29	12.96	20	259.20	1.05
SONEP045	1350 x 600	45	3.61	11.34	20	226.80	1.20
SONEP050	1350 x 600	50	3.84	9.72	20	194.40	1.35
SONEP060	1350 x 600	60	4.78	8.10	20	162.00	1.60
SONEP070	1350 x 600	70	5.48	7.29	20	145.80	1.85
SONEP075	1350 x 600	75	5.93	6.48	20	129.60	2.00
SONEP090	1350 x 600	90	7.12	5.67	20	113.40	2.40
SONEP100	1350 x 600	100	7.90	4.86	20	97.20	2.70

SONEFLOOR

Zeer drukvaste onbekte glaswolplaat met optimale contactgeluidsisolatie door lage dynamische stijfheid.

Lambda (d): 0.032 W/(m.K)



code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
SONEFL030	1200 x 600	30	12.74	7.20	16	115.20	0.90

RECYCLAGEZAKKEN

Glawol is 100% recycleerbaar. Glaswolresten van ISOVER Benelux kunnen opgehaald worden in recyclagezakken, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan bepaalde zuiverheidscriteria (geen zichtbare verontreiniging, niet vermengd met ander bouwafval, bekleding verwijderd, droog, geen chemische verontreiniging) ISOVER is voor haar verpakkingsafval aangesloten bij Val-I-Pac.



Deze recyclagezakken worden per 25 stuks verkocht. De zakken hebben een inhoud van 200 liter. De gevulde zakken worden door Isover, op afspraak, afgehaald met een minimum van 50 stuks.

code	st/zak	inhoud	€/zak
RECYCLAGEZAK	25	200 liter	5,67

PALLET RETOOURSERVICE

Lege pallets kunt u gratis laten ophalen door Isover. Dit kan vanaf een minimumhoeveelheid van 25 stuks, en na afspraak.

